


PERION D S

3^{elite} 5^{premium}
let garancije

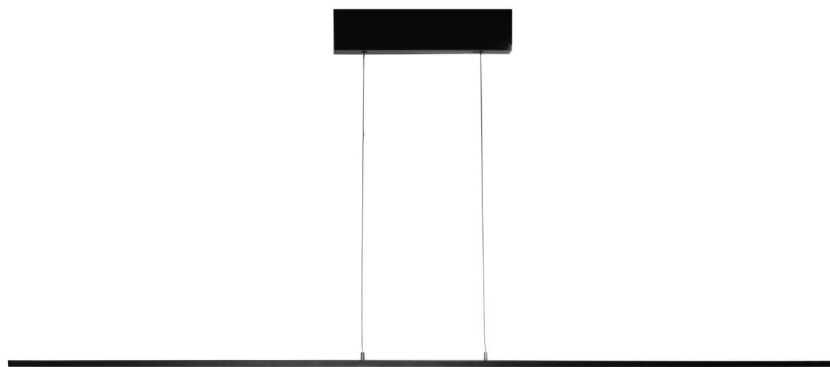


IZDELANO
PO MERI

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: **RAL**

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: ELITE - 36 000 h L70 / PREMIUM - > 60 000 h, L80
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: ELITE- 35 000 x / PREMIUM 50 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opsijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: EPISTAR / LUMILEDS
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
Barvno odstopanje	: MacAdam ≤3
PF	: 0,95
Barva svetlobe	: 3000 K / 4000 K
UGR	: <19
Izstopni kot svetlobe	: > 100°
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Ohišje iz litega aluminija, PC difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Stropna viseča namestitve



DODATNE MOŽNOSTI

Full spectrum za rast rastlin

Okrasna rozeta

TEHNIČNE LASTNOSTI		ELITE			PREMIUM			DIMENZIJA a x b x c
MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CRI	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CRI	
PERION D S 2912	29 W	3393 lm	117 lm / W	Ra > 90	5162 lm	178 lm / W	Ra > 80	1200 x 25 x 25 mm
PERION D S 3615	36 W	4212 lm	117 lm / W	Ra > 90	6408 lm	178 lm / W	Ra > 80	1500 x 25 x 25 mm
PERION D S 4820	48 W	5616 lm	117 lm / W	Ra > 90	8544 lm	178 lm / W	Ra > 80	2000 x 25 x 25 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, sejne sobe, skladišča, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.