


# ANELLO S

3 leta  
garancije



ZUNANJI NAPAJALNIK


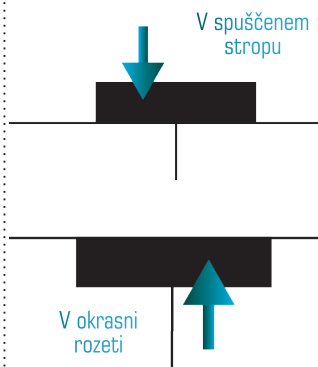


IZDELANO  
PO MERI

## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: **RAL**

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: ELITE - 36 000 h, L70
Zatembjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: EPISTAR
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Ohišje svetilke iz jekla, PC difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C

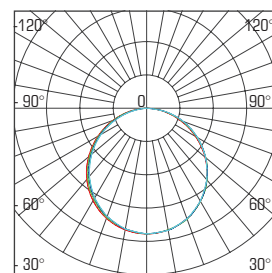

## DODATNE MOŽNOSTI

Okrasna rozeta Full spectrum za rast rastlin

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ANELLO S 304	30 W	3510 lm	117 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>90	<19	>100°	0,95	Ø 400 x 30 x 10 mm
ANELLO S 456	45 W	5265 lm	117 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>90	<19	>100°	0,95	Ø 600 x 30 x 10 mm
ANELLO S 608	60 W	7020 lm	117 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>90	<19	>100°	0,95	Ø 800 x 30 x 10 mm

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.