


FORMA C



3 leta
garancije


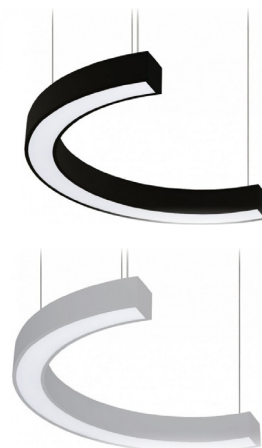


IZDELANO
PO NAROČILU

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 120 - 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna
Življenjska doba	: 50 000 h, L80
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
Stopnja zaščite	: IP40
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci:	: IK02
Material	: Ohišje svetilke iz jekla, OPAL difuzor, vijaki iz nerjavečega jekla
Način uporabe	: Viseča namesitev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C

BARVA: RAL

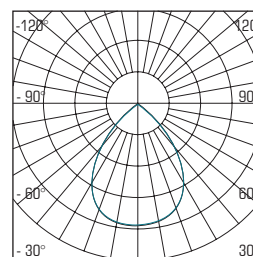

- opal
 - micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

Daljska regulacija osvetljenosti	Mikroprizmatični difuzor
Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi	Obešalni pribor

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
FORMA C LED	9-19 W	962-1886 lm	97-113 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	600 x 300 x 80 mm
FORMA C LED	14-30 W	1574-3086 lm	98-118 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	900 x 450 x 80 mm
FORMA C LED	18-38 W	2098-4115 lm	104-119 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	120°	>0.95	1200 x 600 x 80 mm

OBMOČJE UPORABE

Poslovni objekti : pisarne, hoteli, gostinski lokali, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.