


SANA

LED

LTD.
IES.



5let
garancije


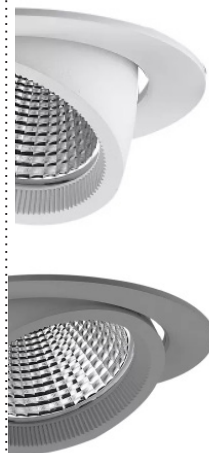


IZDELANO
PO NAROČILU

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, Tunable White, DALI, CASAMBI
LED napajalnik	: TRIDONIC
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Aluminijeva zlitina
Način uporabe	: Notranja stropnja vgradnja
Delovna temperatura	: do +35°C

BARVA:



DODATNE MOŽNOSTI

Barva svetlobe za živila, kruh, meso in zelenjavo, oblačila

Moč svetilke po naročilu od 9,5W do 46,5W

Svetlobni tok svetilke po naročilu od 1250lm do 5550lm

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MAX. MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ Ø
SANA S HE	19 W	max. 2700 lm	max. 150 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>90	<19	20/30/40/60°	>0.95	Ø133 x 92 mm	Ø125 mm
SANA M HE	40 W	max. 5200 lm	max. 154 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>90	<19	20/30/40/60°	>0.95	Ø165 x 125 mm	Ø155 mm
SANA L HE	46.5 W	max. 5500 lm	max. 147 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>90	<19	15/24/36/45/60°	>0.95	Ø195 x 144 mm	Ø185 mm
SANA M	38.5 W	max. 4500 lm	max. 137 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80, 90, 97	<19	15/30/45/60°	>0.95	Ø165 x 125 mm	Ø155 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, kongresni centri, itd.