



ROCCO

LED

LTD.
IES.





3 leta
garancije

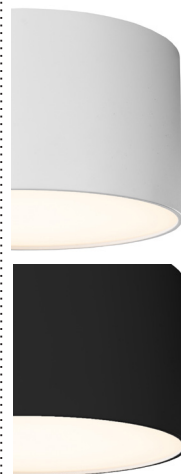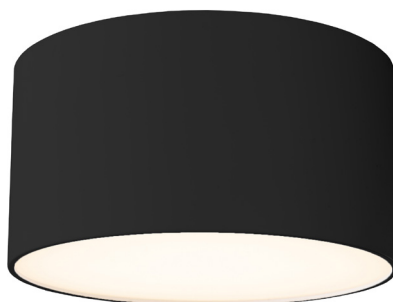

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP20
Stopnja zaščite pred mehanskimi poškodbami	: IK02
Material	: Litij aluminij, PMMA, OPAL difuzor
Način uporabe	: Stropna nadgradna namestitev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C



TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	DIMENZIJA a x b
K51706.SR	8 W	720-880 lm	90-110 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	60°	Ø90 x 65 mm
K51706.SR	12 W	1080-1320 lm	90-110 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	60°	Ø120 x 65 mm
K51706.SR	16 W	1440-1760 lm	90-110 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	60°	Ø140 x 65 mm

OBMOČJE UPORABE

Notranji prostori:	stanovanjski objekti, muzeji, knjižnice, poslovni prostori, gostinski lokali, itd.
Zunanji prostori:	stanovanjski objekti