
CALIMA R

LED | LTD. IES. | DALI

3 elite 5 premium let garancije




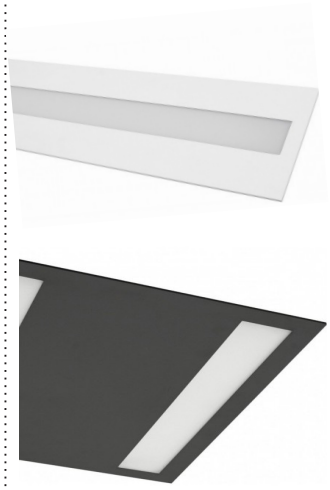


SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: RAL

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 100 000 h, L80B10
SDCM	: 3
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
Stopnja zaščite	: IP44 / IP20
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK05
Material	: Jeklo, mikroprizmatični difuzor iz PMMA
Način uporabe	: Notranja stropna vgradna
Delovna temperatura	: od 0°C do + 35°C





- micro prismatic
- opal

DODATNE MOŽNOSTI

Matiran ali prosojni mikroprizmatični / opal difuzor	Sistem zaznavanja gibanja
Indeks barvne reporodukcije CRI80+ / CRI90+	Daljinska regulacija osvetljenosti
Okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitev	Modul zasilne varnostne razsvetljave
Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi	

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
CALIMA R	9-20 W	1276-2992 lm	133-150 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	595 x 295 x 47 mm
CALIMA R	17-51 W	2551-8186 lm	130-168 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	595 x 595 x 47 mm
CALIMA R	17-34 W	2551-5457 lm	130-168 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	1195 x 295 x 47 mm
CALIMA R	35-65 W	5103-10859 lm	140-167 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	1195 x 595 x 47 mm
CALIMA R	17-33 W	2551-5457 lm	130-167 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	622 x 622 x 47 mm
CALIMA R	17-33 W	2551-5457 lm	136-167 lm / W	3000 / 4000 K	Ra>80	<19	90°	>0.95	1246 x 310 x 47 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.