


ORIA D S

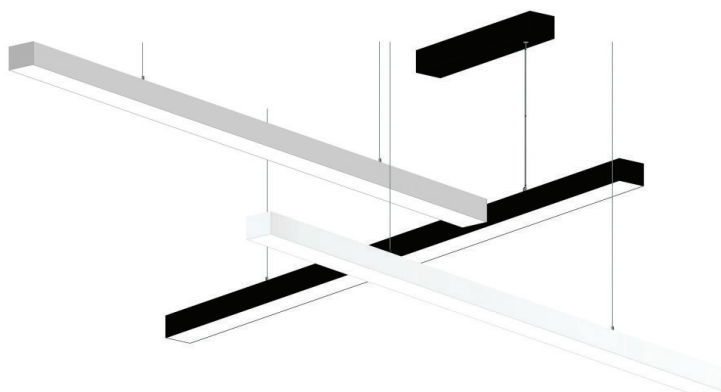

IZDELANO
PO MERI

3^{elite} 5^{premium}
let garancije

ZUNANJI NAPAVALNIK



V spuščnem
stropu

V okrasni
rozeti

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: **RAL**

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 60 000 h, L80
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: EPISTAR / SAMSUNG
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
Barva svetlobe	: 3000 K / 4000 K
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Ohišje svetilke iz litega aluminija, PC difuzor
Način uporabe	: Viseča namestitvev
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C



DODATNE MOŽNOSTI

Sistem zaznavanja gibanja	Okrasna rozeta
Daljsinska regulacija osvetljenosti	Full spectrum za rast rastlin

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ORIA D S 1205	12 W	1404 lm	117 lm / W	Ra>80	<19	100°	0,95	500 x 38 x 39 mm
ORIA D S 2410	24 W	2808 lm	117 lm / W	Ra>80	<19	100°	0,95	1000 x 38 x 39 mm
ORIA D S 2612	29 W	3393 lm	117 lm / W	Ra>80	<19	100°	0,95	1200 x 38 x 39 mm
ORIA D S 3615	36 W	4212 lm	117 lm / W	Ra>80	<19	100°	0,95	1500 x 38 x 39 mm
ORIA D S 4820	48 W	5616 lm	117 lm / W	Ra>80	<19	100°	0,95	2000 x 38 x 39 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti	: bivalni prostori, prostori za prosti čas
Poslovni objekti	: pisarne, sejne sobe, skladišča, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.