


ERIA



5 let
garancije

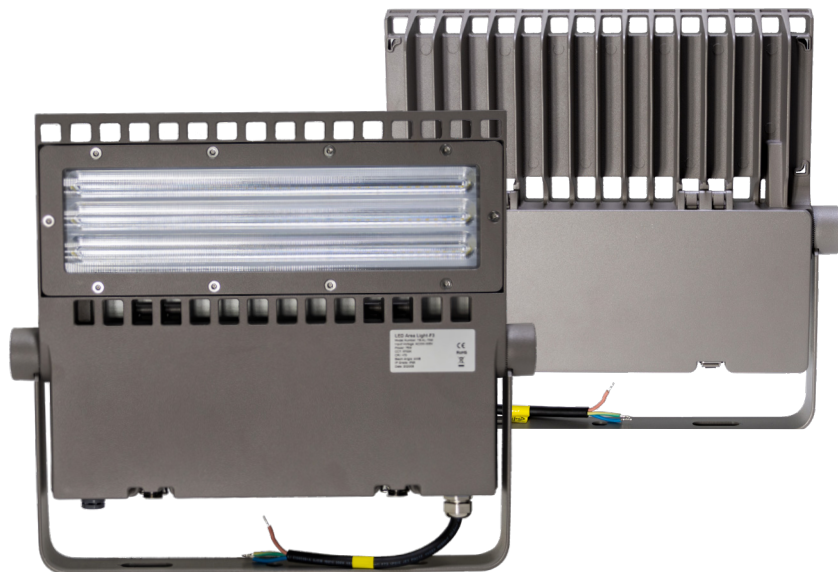

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 100-277 V, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 40 000 x
Regulacija	: Opcijsko DALI, 1-10 V
LED čip	: NICHIA 3030 ali Lumileds 3030
LED napajalnik	: MEANWELL
Material	: Aluminijeva zlitina, nerjaveči vijaki
Stopnja zaščite	: IP65
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK08
Način uporabe	: Stropna / stenska / talna namestitvev
Delovna temperatura	: od -40°C do +45°C

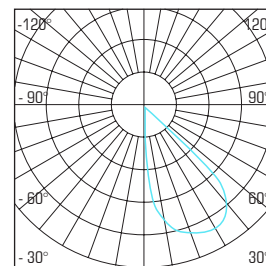

TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x c
ERIA-75	75 W	10500 lm	140 lm / W	4000 / 5000 K	Ra > 70	< 22	1/2/3/4	> 0.95	330 x 373 x 50 mm
ERIA-100	100 W	14000 lm	140 lm / W	4000 / 5000 K	Ra > 70	< 22	1/2/3/4	> 0.95	330 x 373 x 50 mm
ERIA-150	150 W	21000 lm	140 lm / W	4000 / 5000 K	Ra > 70	< 22	1/2/3/4	> 0.95	330 x 373 x 50 mm
ERIA-200	200 W	28000 lm	140 lm / W	4000 / 5000 K	Ra > 70	< 22	1/2/3/4	> 0.95	441 x 373 x 50 mm
ERIA-240	240 W	33600 lm	140 lm / W	4000 / 5000 K	Ra > 70	< 22	1/2/3/4	> 0.95	441 x 373 x 50 mm

IZSTOPNI KOT

- 1 asimetričen ozek kot 32° x 84°
- 2 asimetričen širok kot 50° x 88°
- 3 simetričen ozek kot 25° x 75°
- 4 simetričen ozek kot 36° x 88°

OBMOČJE UPORABE

Prostorska osvetlitev zunanjih površin, parkirišča, športna igrišča, industrijska igrišča