

# SPORT PRO

5 let  
garancije



IZDELANO  
PO NAROČILU




## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI


BARVA:  

Napajalna napetost	: 200-420 VAC, 50/60 Hz
Izhodna napetost	: 200-420 VDC
Življenjska doba	: 100 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 50 000 x
Regulacija	: Opcijsko DALI, 1-10 V, DMX
LED čip	: LED3737 ali LED5050
LED napajalnik	: UPSHINE
Material	: Aluminijeva zlitina, nerjaveči vijaki
Stopnja zaščite	: IP66
Stopnja zaščite pred mehanskimi udarci	: IK08
Način uporabe	: Namestitev na drog
Delovna temperatura	: od -30 °C do +50 °C

### Svetilka

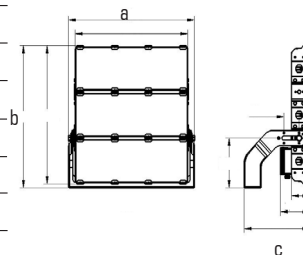

### Napajalnik

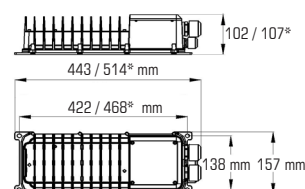

## DODATNE MOŽNOSTI


Daljinska regulacija osvetljenosti	
Indeks barvne reprodukcije Ra80, Ra90	

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	PF	IZSTOPNI KOT	DIMENZIJA a x b x c
SPO 600	600 W	90000 lm	150 lm / W	3000 / 4000 / 5700 K	Ra>70	>0.95	1/2/3/4	655 x 266 x 257 mm
SPO 1200	1200 W	180000 lm	150 lm / W	3000 / 4000 / 5700 K	Ra>70	>0.95	1/2/3/4	663 x 462 x 347 mm
SPO 1500	1500 W	225000 lm	150 lm / W	3000 / 4000 / 5700 K	Ra>70	>0.95	1/2/3/4	663 x 462 x 347 mm
SPO 1800*	1800 W	270000 lm	150 lm / W	3000 / 4000 / 5700 K	Ra>70	>0.95	1/2/3/4	663 x 685 x 347 mm

## IZSTOPNI KOT

- 1 Simetričen ozek kot 11°
- 2 Simetričen ozek kot 15°
- 3 Asimetričen intenzivni kot 55°
- 4 Asimetričen intenzivni kot 56°

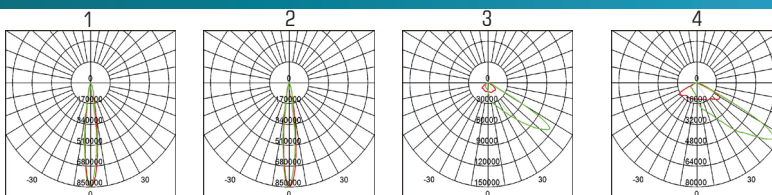

## OBMOČJE UPORABE

Prostorska osvetlitev zunanjih površin, nogometnih igriščih, smučišča, igrišča za golf.