


ESTON D C



3^{elite} 5^{premium}
let garancije

OZEK DIZAJN

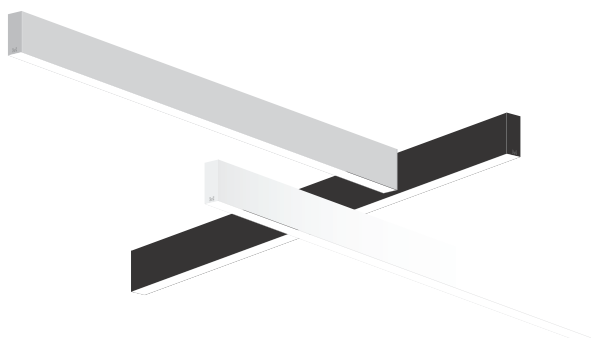

IZDELANO
PO MERI





Napajalnik vgrajen
v svetilko

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: RAL

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: ELITE - 50 000 h (L70), PREMIUM > 200 000 h (L80 B10)
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: ELITE, PREMIUM - 100 000 x
Zatamnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: EPISTAR / LUMILEDS
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
PF	: 0,95
Barva svetlobe	: 3000 K / 4000 K
UGR	: < 19
Izstopni kot svetlobe	: > 110°
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C
Stopnja zaščite	: IP21
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Stropna / stenska namestitve



DODATNE MOŽNOSTI

Stopnja zaščite IP44

Full spectrum za rast rastlin

Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi

Daljšinska regulacija osvetljenosti

TEHNIČNE LASTNOSTI

		ELITE			PREMIUM			DIMENZIJA a x b x c
MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CRI	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CRI	
ESTON D C 1205	12 W	1404 lm	117 lm / W	Ra > 90	2136 lm	178 lm / W	Ra > 90	500 x 35 x 75 mm
ESTON D C 2410	24 W	2808 lm	117 lm / W	Ra > 90	4272 lm	178 lm / W	Ra > 90	1000 x 35 x 75 mm
ESTON D C 2912	29 W	3393 lm	117 lm / W	Ra > 90	5162 lm	178 lm / W	Ra > 90	1200 x 35 x 75 mm
ESTON D C 3615	36 W	4212 lm	117 lm / W	Ra > 90	6408 lm	178 lm / W	Ra > 90	1500 x 35 x 75 mm
ESTON D C 4820	48 W	5616 lm	117 lm / W	Ra > 90	8544 lm	178 lm / W	Ra > 90	2000 x 35 x 75 mm
ESTON D C 7225	72 W	8424 lm	117 lm / W	Ra > 90	12816 lm	178 lm / W	Ra > 90	3000 x 35 x 75 mm

OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, sejne sobe, skladišča, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.