
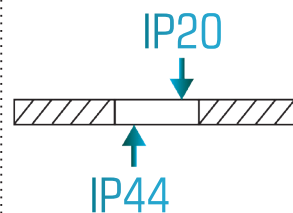


LPK12030/LED-CCT

5 let
garancije


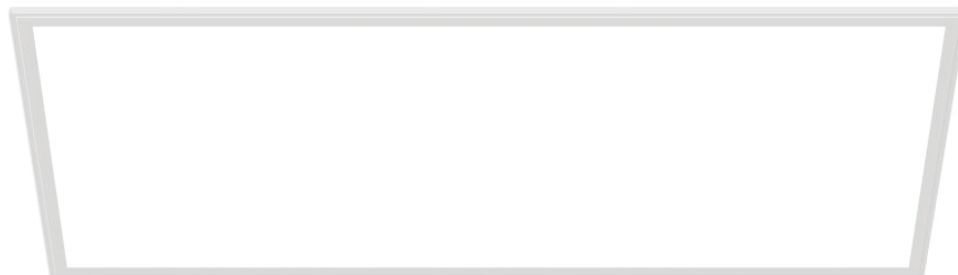


NASTAVLJIVA MOČ IN BARVA SVETLOBE

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

| | |
|--|---|
| Napajalna napetost | : 120 - 240 V / 50 Hz AC |
| Čas do polne svetilnosti | : 1s |
| Življenjska doba | : 50 000 h |
| Število vklopov pred prenehanjem delovanja | : 40 000 x |
| Zatamnjevanje | : Ne |
| LED čip | : RE-FOND |
| LED napajalnik | : LIFUD / BOKE / opcijsko KGP DALI push-dim |
| Stopnja zaščite | : IP44 / IP20 |
| Način uporabe | : Stropna ARMSTRONG vgradna ali nadgradna (okvir) namestitvev |
| Material | : Ohišje svetilke: aluminij, PMMA difuzor |
| Delovna temperatura | : od 0°C do + 40°C |

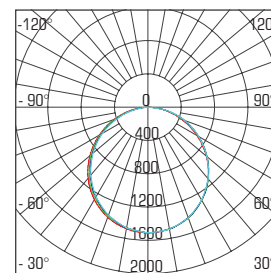

 - micro prismatic

DODATNE MOŽNOSTI

| |
|---|
| okrasni aluminijasti okvir za nadometno namestitev - OZL12030 |
| okrasni aluminijasti okvir za vgradno namestitev - VOL12030 |
| nosilne sponke za stropno namestitev |
| set nosilnih pletenih žic za visečo namestitev |
| modul zasilne varnostne razsvetljave |
| vgrajen mikrovalovni ali infrardeči senzor gibanja |

TEHNIČNE LASTNOSTI

| MODEL | MOČ | SVETLOBNI TOK | UČINKOVITOST | CCT | CRI | UGR | IZSTOPNI KOT | PF | DIMENZIJA a x b x c |
|------------------|------------|---------------|--------------|-----------|-------|-----|--------------|------|---------------------|
| LPK12030/LED-CCT | 24-32-40 W | max. 5200 lm | 130 lm / W | 3, 4, 6 K | Ra>80 | <19 | 110° | >0.9 | 1195 x 295 x 9 mm |

CCT: 3 = 3000 K, 4 = 4000 K, 6 = 6000 K

OBMOČJE UPORABE

| | |
|----------------------|---|
| Stanovanjski objekti | : bivalni prostori, prostori za prosti čas |
| Poslovni objekti | : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd. |