


# CILUS IP65

LED

LTD.  
IES.





3 leta  
garancije

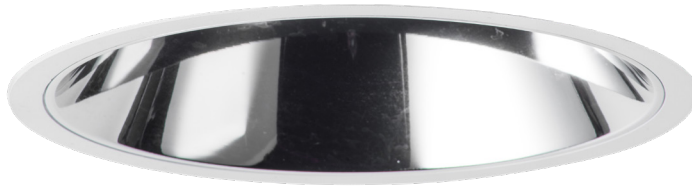

## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA:

Napajalna napetost	: 230 V / 50 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 35 000 h
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: 30 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI
LED čip	: Bridgelux
LED napajalnik	: LIFUD ali Eaglerise
Stopnja zaščite	: IP65
Material	: Aluminij
Način uporabe	: Stropna vgradna namestitvev
Barva ohišja	: Bela

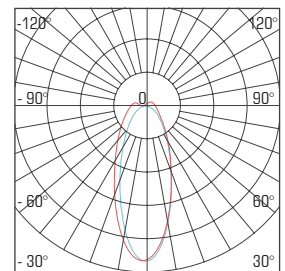

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b x izrez
CILUS S	15 W	1350 lm	90 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	>0.95	Ø 110 x 95 x Ø 100 mm
CILUS M	24 W	2880 lm	110 lm / W	3000 K	Ra>90	<19	60°	>0.95	Ø 135 x 95 x Ø 125 mm

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, itd.