
LINEA D C

LED | LTD. IES.

3 elite 5 premium let garancije





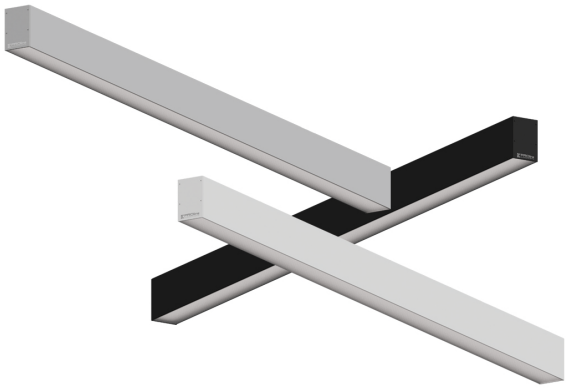


Na voljo tudi z vgrajenimi tračnimi reflektorji.


IZDELAVA PO MERI

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

BARVA: RAL

Napajalna napetost	: 240 V / 50 Hz, AC
Razporeditev svetlobe	: Direktna
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: ELITE - 50 000 h (L70), PREMIUM > 200 000 h (L80 B10)
Število vklopov pred prenehanjem delovanja	: ELITE, PREMIUM - 100 000 x
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, DALI, Wi-Fi
LED čip	: EPISTAR / LUMILEDS
LED napajalnik	: KGP / HEP / TRIDONIC
PF	: 0,95
Barva svetlobe	: 3000 K / 4000 K
UGR	: < 19
Izstopni kot svetlobe	: > 110°
Delovna temperatura	: od 0°C do + 40°C
Stopnja zaščite	: IP20
Material	: Litij aluminij, PMMA, plastika
Način uporabe	: Stropna / stenska nadgradna namestitev





- micro prismatic
- opal

DODATNE MOŽNOSTI

Sistem zaznavanja gibanja	Daljinska regulacija osvetljenosti	Full spectrum za rast rastlin
Modul zasilne varnostne razsvetljave	Stopnja zaščite IP44	Možnost barvanja svetilk po naročilu v katerikoli RAL barvi

TEHNIČNE LASTNOSTI

		ELITE			PREMIUM			
MODEL	MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CRI	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CRI	DIMENZIJA a x b x c
LINEA D C 2912	29 W	3393 lm	117 lm / W	Ra > 90	4984 lm	178 lm / W	Ra > 90	1200 x 50 x 75 mm
LINEA D C 5812	58 W	6786 lm	117 lm / W	Ra > 90	10324 lm	178 lm / W	Ra > 90	1200 x 50 x 75 mm
LINEA D C 3615	36 W	4212 lm	117 lm / W	Ra > 90	6408 lm	178 lm / W	Ra > 90	1500 x 50 x 75 mm
LINEA D C 7215	72 W	8424 lm	117 lm / W	Ra > 90	12816 lm	178 lm / W	Ra > 90	1500 x 50 x 75 mm
LINEA D C 4820	48 W	5616 lm	117 lm / W	Ra > 90	8544 lm	178 lm / W	Ra > 90	2000 x 50 x 75 mm
LINEA D C 9620	96 W	11232 lm	117 lm / W	Ra > 90	17088 lm	178 lm / W	Ra > 90	2000 x 50 x 75 mm
LINEA D C 7230	72 W	8424 lm	117 lm / W	Ra > 90	12816 lm	178 lm / W	Ra > 90	3000 x 50 x 75 mm
LINEA D C 14430	144 W	16848 lm	117 lm / W	Ra > 90	25632 lm	178 lm / W	Ra > 90	3000 x 50 x 75 mm
LINEA D C 9640	96 W	11232 lm	117 lm / W	Ra > 90	17088 lm	178 lm / W	Ra > 90	4000 x 50 x 75 mm
LINEA D C 19240	192 W	22464 lm	117 lm / W	Ra > 90	34176 lm	178 lm / W	Ra > 90	4000 x 50 x 75 mm

Odstranljiv notranji vložek za hitri priklop in montažo, ter omogoča preprostejše vzdrževanje.