


# WORLD

LED

LTD.  
IES.



5 let  
garancije


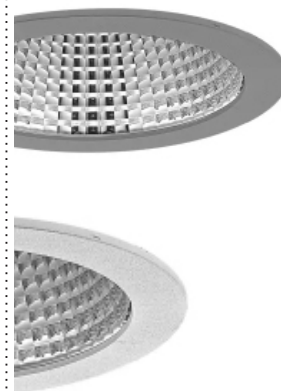


IZDELANO  
PO NAROČILU

## SPLOŠNE ZNAČILNOSTI

Napajalna napetost	: 220 - 240 V / 50 - 60 Hz, AC
Čas do polne svetilnosti	: 1 s
Življenjska doba	: 50 000 h
Zatemnjevanje	: Ne, opcijsko: PUSH-DIMM, Tunable White, DALI, CASAMBI
LED napajalnik	: TRIDONIC
Stopnja IP zaščite	: IP43 / IP20
Material	: Aluminijeva zlitina
Način uporabe	: Notranja stropnja vgradnja
Delovna temperatura	: do +35°C

BARVA:

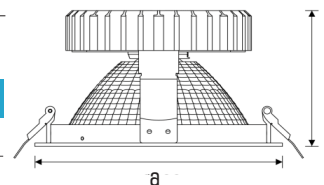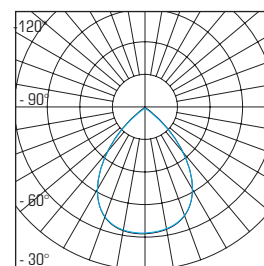

## DODATNE MOŽNOSTI

Barva svetlobe za živila, kruh, meso in zelenjavo, oblačila

Moč svetilke po naročilu od 9,5W do 38,5W

Svetlobni tok svetilke po naročilu od 1100lm do 4700lm

## TEHNIČNE LASTNOSTI

MODEL	MAX. MOČ	SVETLOBNI TOK	UČINKOVITOST	CCT	CRI	UGR	IZSTOPNI KOT	PF	DIMENZIJA a x b	IZREZ $\Delta$ b
WORLD 180	38 W	max. 4550 lm	max. 142 lm / W	3, 4, 5 K	Ra>80, 90, 97	<19	60°/70°	>0.95	Ø180 x 122 mm	Ø170 mm
WORLD 200	38 W	max. 4650 lm	max. 145 lm / W	3, 4, 5 K	Ra>80, 90, 97	<19	60°/70°	>0.95	Ø200 x 120 mm	Ø190 mm
WORLD 225	38 W	max. 4650 lm	max. 145 lm / W	3, 4, 5 K	Ra>80, 90, 97	<19	60°/70°	>0.95	Ø225 x 129 mm	Ø210 mm
WORLD 260	38 W	max. 4650 lm	max. 145 lm / W	3, 4, 5 K	Ra>80, 90, 97	<19	60°/70°	>0.95	Ø260 x 160 mm	Ø240 mm

CCT: 3=3000 K, 4=4000 K, 5=5000 K

## OBMOČJE UPORABE

Stanovanjski objekti : bivalni prostori, prostori za prosti čas

Poslovni objekti : pisarne, delavnice, trgovinski centri, muzeji, avto-moto saloni, kongresni centri, itd.